

Huayuan Welder[®]

—— 让生活更美好 ——

工作频率高 响应快
更适宜高速点焊和断续焊接



MAG/MIG/CO₂
逆变式气体保护焊机

NB-250T1/300T1/250B1/300B1



成都华远电器设备有限公司
Chengdu Huayuan Electric Equipment Co., Ltd.

Huayuan Welder[®]

产品概述

NB-250T1/300T1/250B1/300B1是成都华远电器设备有限公司“Huayuan Welder”品牌旗下一款逆变式MAG/MIG/CO₂气体保护焊机，该产品主电路工作频率较上代产品提高50%，动态响应快，非常适宜薄板的高速点焊和断续焊。


产品应用

主要用于汽车、摩托车、钢家具、文件柜、防盗门、防护栏等厚度在0.8~6mm的低碳钢构件的全位置焊接。

适用于直径 $\Phi 0.8$ 、 $\Phi 1.0$ 的实芯焊丝。

同体式NB-250/300T1适用于固定工位、小工件焊接，占地面积小。

分体式NB-250/300B1适用于作业面积较大的场所。

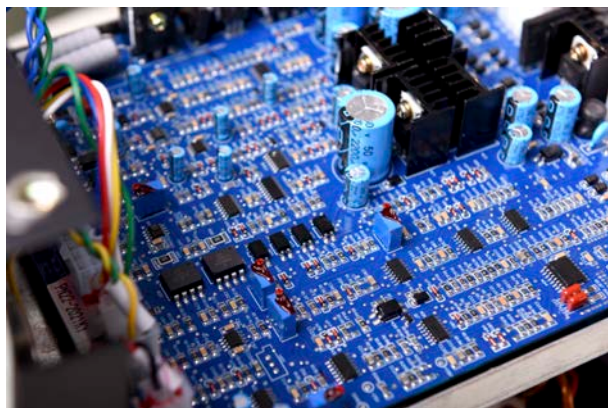


适宜高速焊接

优异的控制电路提供快捷的控制信号，辅以恰当的提前送气和延时断气时间，非常适宜高速点焊和断续焊。

送丝速度快

选择质优送丝机构，送丝平稳，送丝速度可达28m/min，提高焊接效率。

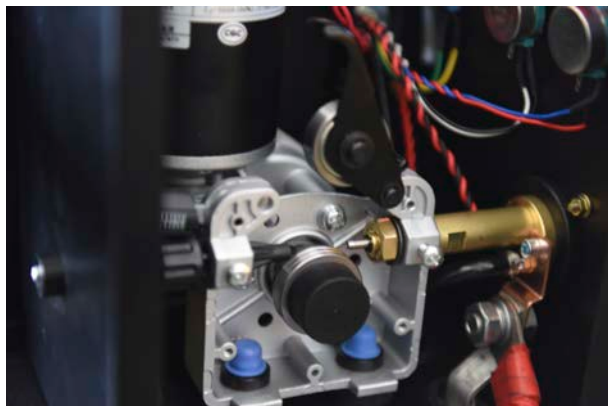

具有个性化电弧特性

操作者可以无极调整电弧特性从“硬”到“软”，满足不同的操作习惯。



智能双速风机

机内温度较低时，风机低速运转；机内温度较高时，风机高速运转。

可以有效减少机内粉尘，提高整机使用寿命，且节能降耗。



体积小、重量轻

为提高搬运和作业便捷性，改良更科学的结构，体积较上代产品更小，重量更轻。

项次	NB-315LT	NB-250/300T1	减少比例	NB-315LB	NB-250/300B1	减少比例
体积（m³）	0.12384	0.071344	42.4%	0.066924	0.043602	34.8%
重量（kg）	39	24	38.5%	21	17	19%

标准配置

序号	名称	型号规格				数量
		NB-250T1	NB-300T1	NB-250B1	NB-300B1	
1	主机	NB-250T1	NB-300T1	NB-250B1	NB-300B1	1台
2	焊枪	3米200A，枪缆截面积18mm²	3米200A，枪缆截面积25mm²	3米200A，枪缆截面积18mm²	3米200A，枪缆截面积25mm²	1把
3	导电嘴	Φ0.8、Φ1.0	Φ0.8、Φ1.0	Φ0.8、Φ1.0	Φ0.8、Φ1.0	各1个
4	送丝机	—	—	CS—301	CS—301	1台
5	焊接电缆	—	—	16mm²×5m含两端冷压接头	25mm²×5m含两端铜直接	1根
6	控制电缆	—	—	5米，6×1mm²	5米，6×1mm²	1根
7	增强气管	Φ8×3m	Φ8×3m	Φ8×8m	Φ8×8m	1根
8	喉箍	Φ10-16	Φ10-16	Φ10-16	Φ10-16	2个
9	CO ₂ 加热器	HLC02-1	HLC02-1	HLC02-1	HLC02-1	1个
10	接地电缆	25mm²×12m含两端冷压接头	25mm²×12m含两端铜直接	25mm²×12m含两端冷压接头	25mm²×12m含两端铜直接	1根
11	内六角扳手	8mm	8mm	8mm	8mm	1把
12	保险管	RF1-20-F3A	RF1-20-F3A	RF1-20-F3A	RF1-20-F3A	2只
13	保险管	RF1-20-F8A	RF1-20-F8A	RF1-20-F8A	RF1-20-F8A	2只
14	随机资料	使用说明书、合格证、保修卡	使用说明书、合格证、保修卡	使用说明书、合格证、保修卡	使用说明书、合格证、保修卡	各1份

主要技术参数

项 目	单位	型 号			
		NB-250B1	NB-250T1	NB-300B1	NB-300T1
输入电源	V/Hz	3~380±15% 50/60			
额定输入容量	kVA	11.6		12.5	
额定输入电流	A	17.4		19	
额定输出电流	A	250		300	
额定输出电压	V	26.5		29	
额定空载电压	V	65			
额定负载持续率	—	35%(40℃)			
效率	—	88%		86%	
功率因数	—	0.66		0.81	
输出电压调节范围	V	15~32			
送丝速度调节范围	m/min	1.5~28			
适用焊丝直径	mm	Φ0.8、Φ1.0			
电源冷却方式	—	风冷			
绝缘等级	—	F级			
外壳防护等级	—	IP21S			
外形尺寸（长×宽×高）	mm	490×215×390	490×280×520	490×215×390	490×280×520
电源净重	kg	17	24	17	24



注意 ● 使用前请仔细阅读使用说明书，以便正确使用！

制 造 地：四川省成都市双流西南航空港经济开发区空港二路1299号
商务咨询：028-85752828
售后服务：028-85805050
传 真：028-85744095
邮 箱：hy_sales@126.com
网 址：www.hwayuan.com

华远公司保留此宣传册修改权，此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据

如需进一步咨询，请联系您最近的分销商或区域经理